HOLZVERARBEITUNG MIT MASCHINEN MIT NUMERISCHER STEUERUNG

KUNSTSTOFF-STAUCHKOPFNÄGEL (VERBUNDWERKSTOFF)

- ✓ **100% metallfrei**
- ✓ **Keine Entfernung nötig**
- ✓ **Kann gesägt, geschmirgelt, abgehobelt und gefärbt werden**
- ✓ **Befestigung mehrschichtiger Anwendungen**
- ✓ **Ränderbefestigung**
- ✓ **Positionieren in bestimmter Stellung nicht nötig**

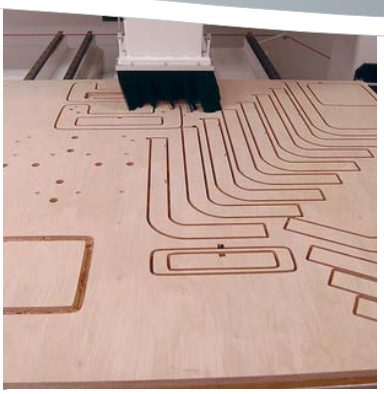

RAPTOR® Kunststoff-Stauchkopfnägel beseitigen Gerätebrüche von zufälligem Kontakt mit Metallklammern

RAPTOR® Kunststoff-Stauchkopfnägel erlauben, die Holzwerkstoffe an der Werkbank in doppelter Stärke im Vergleich zu gewöhnlichen Metallstauch-kopfnägel zu befestigen. Dies ermöglicht präzisere und schärfere Schnitte, auch bei Verwendung von Mehrschichtmaterial. Dies erlaubt den völligen Verzicht auf Klemmen / Spann-backen

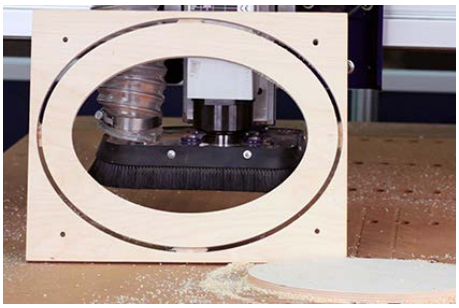

RAPTOR® Kunststoff-Stauchkopfnägel können einfach entweder mittels Durchbohrung oder mittels seitliches Schlagen entfernt werden, so dass das Material von der Werkbank getrennt werden kann.

 2015 Utility Composites Incorporated

RAPTOR

OMER

RAPTOR® Kunststoff-Stauchkopfnägel Typ F/15

(Kunststoff-Stauchkopfnägel Typ 17P)

3.0 mm →| |← 1/8”

		Part #
12 mm —	— 1/2”	F/15-050 CP
16 mm —	— 5/8”	F/15-063 CP
19 mm —	— 3/4”	F/15-075 CP
25 mm —	— 1”	F/15-100 CP
32 mm —	— 1-1/4”	F/15-125 CP F/15-125
38 mm —	— 1-1/2”	F/15-150 CP F/15-150
51 mm —	— 2”	F/15-200
57 mm —	— 2-1/4”	F/14-225 (14Ga)

CP = Chisel Point

Notwendige Geräte

Druckluftnagler OMER 17P.32

Druckluftnagler OMER B17P.763

TECHNISCHE DATEN

Modell	OMER 17P.32	OMER B17P.763
Verwendbare Längen (Dazu passende Längen)	½” – 1¼” (12.5 – 32mm)	½” – 2¼” (12 – 57mm)
Magazinkapazität	60 Kunststoff-Stauchkopfnägel	84 Kunststoff-Stauchkopfnägel
Luftdruck	70 – 105 psi (5 – 7.5 bar)	70 – 105 psi (5 – 7.5 bar)
Maße	9.3” x 2.28” x 9.8” (237 x 58 x 219mm)	12.1” x 3.0” x 10.3” (308 x 77 x 261mm)
Gewicht	2.93 lb (1.33 kg)	3.74 lb (1.7 kg)

 2015 Utility Composites Incorporated